• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

Faltgerüstbock „Compakt S“

Stabile Stahlkonstruktion, braun lackiert, Obergestell mit Traverse, ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens einstellbar,
Breite: 1,20m, Tragkraft: 1500 kg, GS geprüft inkl. Aufnahme für Geländerpfosten

Ausführung	Artikel-Nr.
Gr.1 Höhe: 0,75 - 1,30 m	5SK053.000
Gr.2 Höhe: 1,00 - 1,75 m	5SK049.000
Gr.3 Höhe: 1,20 - 1,95 m	5SK054.000

Kurbel - Gerüstbock

Stabile Stahlkonstruktion, braun lackiert, Obergestell mit Traverse ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens einstellbar.
Breite: 1,50m, Tragkraft: 1600 kg, GS geprüft
inkl. Aufnahme für Geländerpfosten

Ausführung	Artikel-Nr.
Höhe: 1,20 - 1,95 m	5SK050.000
Höhe: 1,70 - 3,00 m	5SK055.00

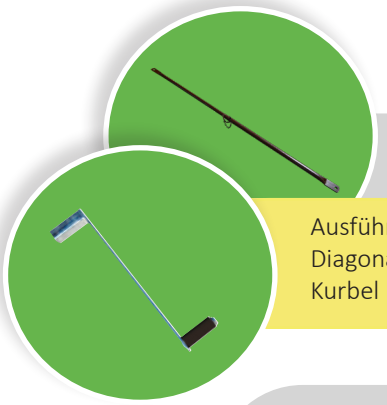

Zubehör:

Ausführung	Artikel-Nr.
Diagonalverstrebung	5SK086.000
Kurbel	40042

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel

für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten. Zwinge wird mittels Gewindestange und Mutter auf Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm Dicke verwendet werden. Die Mechanik befindet sich im Inneren der Schutzgeländerzwinge und ist somit gut geschützt und langlebig. Durch bequemes Kurbeln in handlicher Höhe kann die Schutzgeländerzwinge mühelos fixiert werden. Zur Absturzsicherung kann ein Brett in den dafür vorgesehenen Haken eingehängt werden. Zur Fixierung des Bretts befindet sich eine Bohrung in dem Haken, die sich zum Vernageln des Bretts eignet

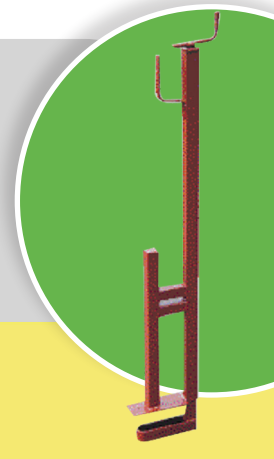

Artikel-Nr.
9940087

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

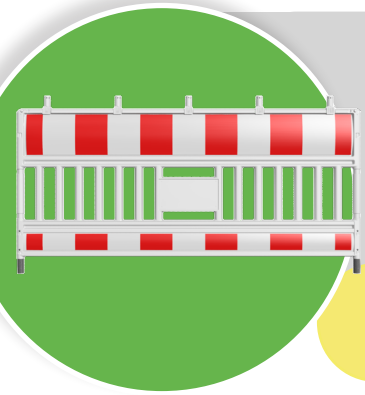

Schrankenzaun

Schrankenzaun aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff, mit durchgehenden Standrohren. Geprüft nach der TL-Absperrtechnik 97 und entsprechen den Vorschriften der ZTV-SA. Individuelles Kundenlogo möglich. Modell: 2,00m, Typ Ultra, aus Kunststoff, inkl. Adapter mit Schrankenfolie 250mm und Tastleistenfolie 100mm retroreflektierendes Folie Typ 1, mit vormontierten Lampenadaptern

Artikel-Nr.
5SK079.000

TL-Fußplatte nach K1

Geprüft nach TL Aufstellvorrichtungen entsprechend der ZTA-SA
Gewicht: ca. 30kg
Einsteckmöglichkeiten:
2x42mm, 1x40x40mm, 1x 60x60mm

Artikel-Nr.
5SK080.000

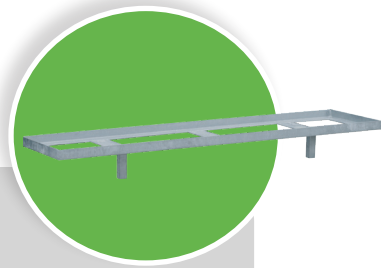

Aufsatzteil an Traverse für Fußplatten

Aufnahme von 16 K1-Fußplatten, kombinierbar mit Lager- und Transporttraverse, Länge: 2,00m, Tiefe: 0,45m, Ausführung: verzinkt

Artikel-Nr.
5SK960.002

Absperrgitter Typ B

aus stabilem Stahlrohr 33mm, mit Verbindungshaken aus Flacheisen, mit zwei grade angeschweißten Füßen, mit 17 Füllstäben.
Höhe: 1,10m, Länge: 2,50m

Artikel-Nr.
5SK010.000

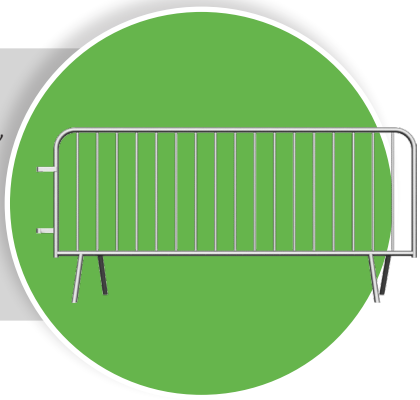

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

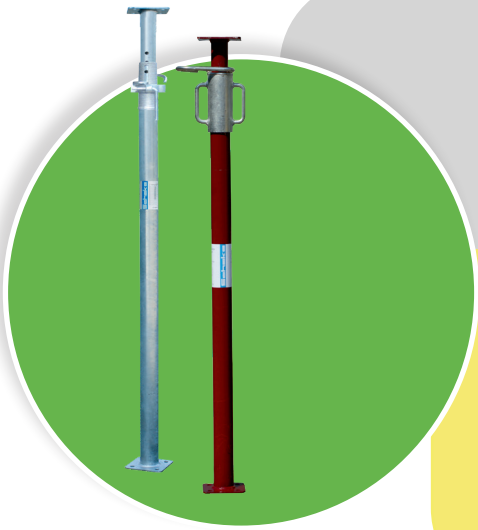

Schalungsstützen

die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eien Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle, unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für „freie" Baustützen, durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

Ausführung			Artikel-Nr.
A30	1,89- 3,00m	lackiert, mit Innengewinde	40117987W
B35	2,10- 3,50m	lackiert, mit Innengewinde	5SK067.000
B40	2,40- 4,00m	lackiert, mit Innengewinde	5SK068.000
B/D30	1,87- 3,00m	lackiert, mit Innengewinde	5SK072.000
B/D30	1,70- 3,00m	sendzimirverzinkt, mit Außengewinde	5SK073.000
B/D35	1,89- 3,50m	sendzimirverzinkt, mit Außengewinde	5SK074.000
B/D40	2,20- 4,00m	sendzimirverzinkt, mit Außengewinde	5SK075.000

Stapelpalette

verzinkt, aus 60x60 Vierkantrohr
Maße: 1,43 x 0,87 x 0,69 m

Artikel-Nr.
5SK071.000

Schrägstütze

verzinkt, Grobeinstellung mittels G-Haken im Abstand von ca. 100mm Feinjustierung durch geschütztes Innengewinde verzinkt, beiseitiges Endgelenk, inkl. 5 Bohrungen Ø10-16,5mm für jede Schräg- und Winkellage.

Artikel-Nr.
5SK069.000
5SK070.000



Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

Holzschalungsträger Schake H20

robuster, hochwertig verleimter Holz-Allzweckträger, ohne Endkappen, Höhe: 200mm

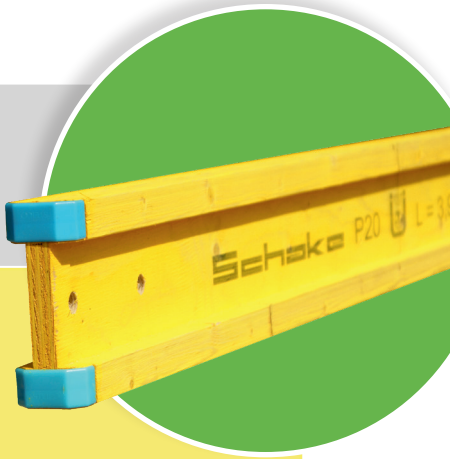

Artikel-Nr.	Ausführung:
5SK058.000	Länge: 2450mm
5SK059.000	Länge: 2600mm
5SK060.000	Länge: 2900mm
5SK061.000	Länge: 3300mm
5SK062.000	Länge: 3600mm
5SK063.000	Länge: 3900mm

Dreifußständer

verzinkt, aus stabilem Stahlrohr 33mm, mit Verbindungshaken aus Flacheisen, mit zwei geraden, angeschweißten Füßen, mit 17 Füllstäben. Höhe: 1,10m; Länge: 2,50m

Artikel-Nr.
5SK066.000

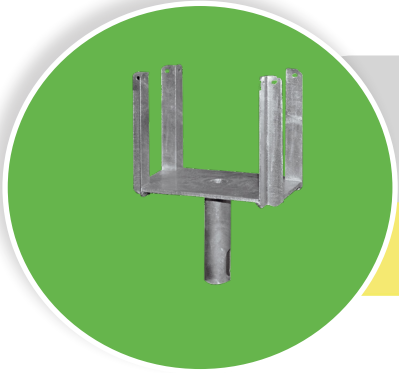

Stützenkopf

verzinkt,
4-Wege Kopf für Schlungsstützen, Rohr Ø38,0mm mit Eckwinkeln

Artikel-Nr.
9940172

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

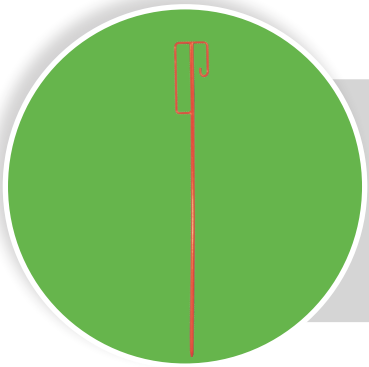

Laterneneisen
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau, rot lackiert, aus geriffeltem Rundstahl gefertigt, mit angeschweißtem UVV-Bügel zum Einhängen von Kabeln, Schnüren, etc., mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden, Länge: 1,20m

Artikel-Nr.
20524.014N

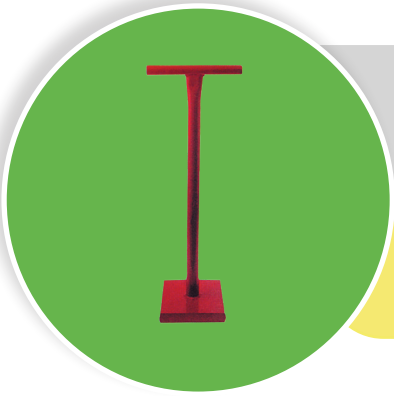

Erd und Betonstampfer
mit robuster Bodenplatte zum Anstampfen, auf dem Stiel ist ein T-Griff auf einer Gesamthöhe von 730mm aufgeschweißt, der eine idealte Arbeitshöhe bietet, lackiert

Artikel-Nr.
55051.000E



Kanalstrebe ,,Perfekt“
für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Känalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 32, Spindel: Ø 32mm, Außenrohr: Ø 42,4mm mit Krallenplatten 70x70mm auf beiden Seiten, braun lackiert

Artikel-Nr.	Ausführung:
5SK126.080	Ø 32 mm; 0,50 - 0,80 m 39,90 kN - 37,20 kN
5SK126.110	Ø 32 mm; 0,80 - 1,10 m 39,50 kN - 29,40 kN
5SK127.150	Ø 48 mm; 0,90 - 1,50 m 65,50 kN- 59,90 kN

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

Fundamentzwinge

90/50- Schalungslänge bis 900mm, Breite der Schenkel: 500mm, Justierung mittels unverlierbaren Keilen möglich

Artikel-Nr.
5SK087.000

Abschalstütze

Neigungsverstellung kann im Winkel variirt werden und ist teleskopierbar, Justierung erfolgt mittels unverlierbarem Bolzen, Kantholz zum Abschalen (0,75m lang) und 2 Erdnägel sind inkl., lassen sich bei Bedarf leicht auswechseln

Artikel-Nr.
5SK085.000

Zubehör:

Ausführung		Artikel-Nr.
Rollgewingestab	Länge: 600 mm	5SK960.006
	Länge: 800 mm	5SK960.007
	Länge: 1100 mm	5SK960.008
Flügelmutter		5SK960.005

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

Grabenbrücke aus Aluminium

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, komplett aus Aluminium, mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kunderwagen, etc.. Der Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4mm inkl. Auffahrrampe. Eine seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter. Die Geländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomischen Handling. Vier eingearbeitete Strapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport sowie eine ordentliche Lagerung. Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel gegen verrutschen gesichert werden. Tragfähigkeit: 200 kg/m2

Artikel-Nr.
5SK007.000

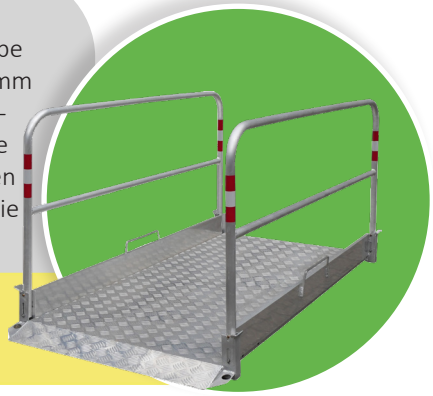

Grabenbrücke aus Holz nach ZTV-SA

für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, mit verzinkter Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwage, etc.. Holzbelag und Bordbrett bestehen aus einer mehrfach beschichteten Reinholzplatte, die rundum beschichtet it rutschfestem Belag ist. Ein wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit. Die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet, für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar.

Artikel-Nr.
5SK078.000

Endstück für Überfahrschutz-System A

Artikel-Nr.	Ausführung:
5SK090.000	Kunststoff, ohne Adapter
5SK089.000	Kunststoff, mit Adapter

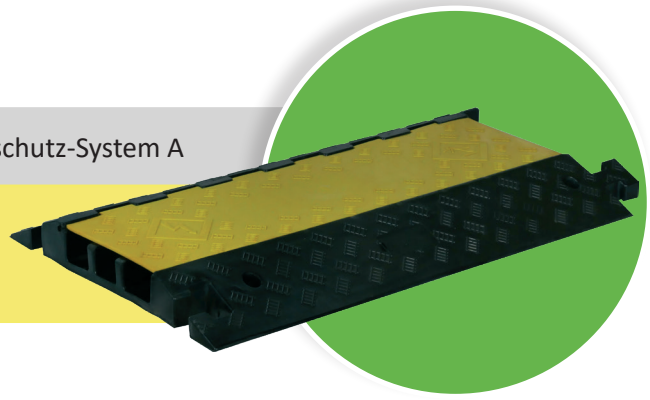

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht

• Baumaschinen • Arbeits- u. Schutzbekleidung
• Baugeräte • Container
• Gartengeräte • Betriebsbedarf

IMA Industriemaschinen und Geräte GmbH
Telefon 0 91 22 / 98 65 - 0 • Fax 0 91 22 / 9865 - 25
Ringstrasse 102 • 91126 Rednitzhembach

Absturzsicherung · Gerüstböcke · Schalungsstützen · Grabenbrücken · Bodenschwellen

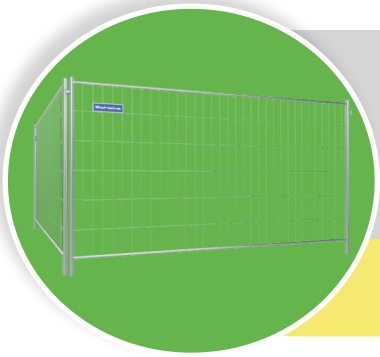

Mobilzaun ,,Profi“
zum Absperren von Baustellenbereichen, feuerverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9mm, Maschenweite: senkrecht: 100mm, waagerecht: 300mm, Drahtstärke senkrecht: 3,5mm; 33 Stk., waagerecht: 4,0mm; 7 Stk.

Artikel-Nr.	Ausführung:
5SK004.000	mit Haken und Ösen

Bestellen Sie hier:

Mail: info@imaonline.de oder per Fax: 09122-9865-25

Artikel	Bezeichnung	Menge

Alle Preise zzgl. MwSt ab Lager IMA. Gültig bis ***** oder solange der Vorrat reicht